



Contenitore refrigerato per il trasporto di prodotti a temperatura controllata



- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 84181080
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: melange grigio/blù
- Disponibile in versione basic e su ruote. A richiesta realizzabile su piedini
- Doppia alimentazione: 12Vdc e 230Vac
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.

MATERIALI DI FABBRICAZIONE

Polietilene	pareti interne ed esterne del contenitore e della porta; adatto al contatto alimentare	Poliuretano	materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta, privo di CFC ed HCFC
Gomma siliconica	guarnizione	Gomma e poliammide	ruote (battistrada in gomma e nucleo in poliammide)
Acciaio zincato	carter, supporto ruote	Acciaio inox	maniglia di chiusura, asta interna della porta

Modello	Codice prodotto	Codice EAN	Dim. est. (mm)	Dim. int. (mm)	Capacità (litri)	Peso (kg)
frigo integrato statico 0°C / +10°C basic	K600AFISDYM0	8022949211196	1050x1400xh1000	810x965xh765	600	118
frigo integrato statico 0°C / +40°C basic	K600AFISDZM0	8022949205607				
frigo integrato statico -25°C / +10°C basic	K600AFISBYM0	8022949211219				
frigo integrato statico -25°C / +40°C basic	K600AFISBZM0	8022949210397				
frigo integrato statico 0°C / +10°C ruote	K600AFISDYM1	8022949211257	1050x1400xh1165			120
frigo integrato statico 0°C / +40°C ruote	K600AFISDZM1	8022949211233				
frigo integrato statico -25°C / +10°C ruote	K600AFISBYM1	8022949211202				
frigo integrato statico -25°C / +40°C ruote	K600AFISBZM1	8022949210830				

CARATTERISTICHE GRUPPO FRIGORIFERO

	Versione gruppo frigo statico per una maggiore uniformità di temperatura all'interno del contenitore		Compressore ermetico con centralina elettronica di regolazione e controllo dotata di protezione per le sovratensioni
	Prestazioni del gruppo frigorifero garantite per utilizzo a T ambiente: da +10°C a +30°C Contenitore (cassa isoterma) garantito per l'utilizzo: da -30° C a +100°C		Cavo per alimentazione a 230Vac 50-60Hz (in dotazione standard)
	Cavo per alimentazione a 12Vdc con terminali Anderson (in dotazione standard)		Cavo per alimentazione a 12Vdc con terminale Anderson lato KOALA e terminale a forcella per il collegamento alla batteria del veicolo (in dotazione standard)

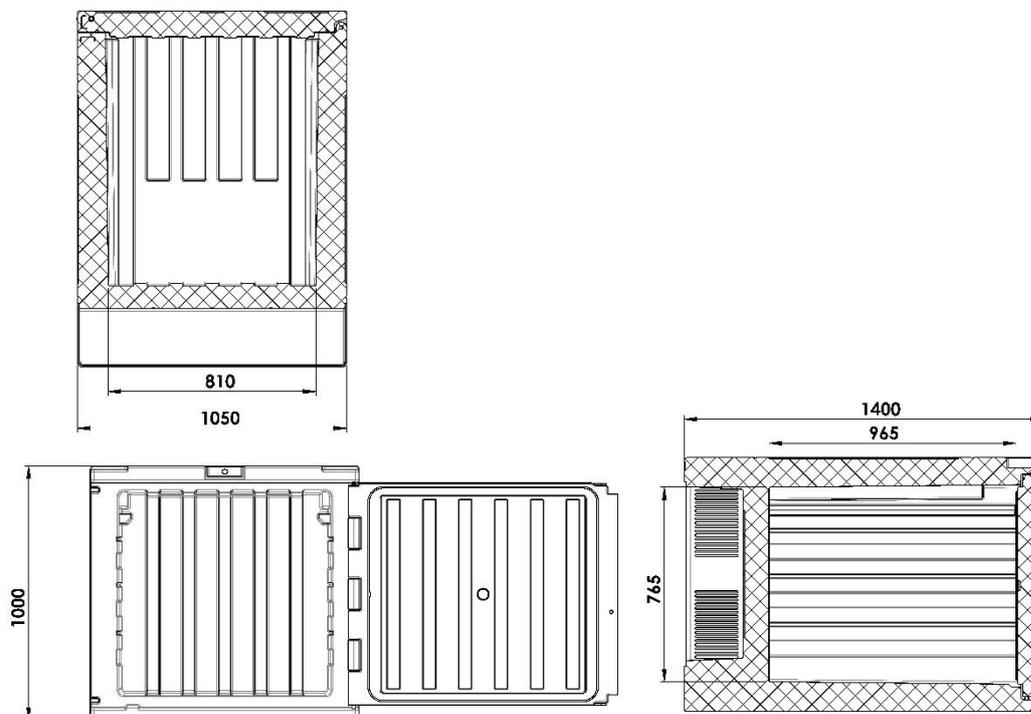
Grado di precisione: **+/-0,5 °C**

Gas refrigerante: **R134a**

Coefficiente globale di trasmissione termica: **K=0,32 W/m²K**

CARATTERISTICHE PRODOTTO

	Maniglia di chiusura in acciaio inox con tasto a sblocco; predisposta per l'utilizzo di sistema antimanomissione		Asta in acciaio inox a 2 ganci integrata nella porta
	Regolazione e controllo della temperatura con termostato digitale programmabile		3 sedi per l'alloggiamento di griglie posizionate a 240/410/585mm dal fondo del contenitore.
	Sistemi RFID per la tracciabilità		Disponibile (a richiesta) datalogger USB per registrare i dati di temperatura durante il trasporto

DATI TECNICI (mm)


Modello	Codice prodotto	Assorbimento nominale	Fusibili
Koala 600 frigo integrato statico da 0°C a +10°C	K600AFISDYM0 K600AFISDYM1	0,62A a 230Vac 12A a 12Vdc (150 W)	4A per 230Vac 25A per 12Vdc
Koala 600 frigo integrato statico da 0°C a +40°C	K600AFISDZM0 K600AFISDZM1		
Koala 600 frigo integrato statico da -25°C a +10°C	K600AFISBYM0 K600AFISBYM1		
Koala 600 frigo integrato statico da -25°C a +40°C	K600AFISBZM0 K600AFISBZM1		

ACCESSORI	Codice	Dim. Esterne (mm)	Peso (kg)
Portaschede dim. A5 in plastica trasparente	RRI141	173Xh200	
Griglia acciaio inox	AEA047	838x950xh16	6
Kit fissaggio su veicolo	RRI223		3
Data logger USB -30°C/+70°C	AFG007	80x33xh14	

