



ATP

600x400



Conteneur réfrigéré pour le transport de produits à température contrôlée

- Marque: MELFORM
- Pays d'origine: ITALIE
- Code des douanes: 84181080
- Certificat ATP
- Compatible avec le contact alimentaire
- Couleur: gris / bleu
- Disponible en version basic, sur roues, pieds
- Double alimentation: 12Vdc et 230Vac
- Technologie : roto moulage
- Garantie: 24 mois
- Entièrement recyclable à la fin de sa vie opérationnelle.


MATÉRIAUX DE FABRICATION

Polyéthylène	parois intérieures et extérieures du conteneur et de la porte; Convient pour le contact alimentaire	Polyuréthane	matériau isolant entre les parois du conteneur et la porte, exempt de CFC et de HCFC
Caoutchouc de silicone	joint	Caoutchouc et polyamide	roues (bande de roulement en caoutchouc et âme en polyamide)
Acier galvanisé	carter, support de roue	Inox	poignées de manutention, poignée de fermeture, tige À l'intérieur de la porte




Modèle	Code produit	Code EAN	Ext. dim. (mm)	Int. dim. (mm)	Capacité (L)	Poids (Kg)
Groupe froid intégré, statique 0°C /+10°C basic	K495AFISDYM0	8022949210014	855x1285xh1195	625x850xh950	520	119
Groupe froid intégré, statique 0°C /+40°C basic	K495AFISDZM0	8022949197360	855x1285xh1195	625x850xh950	520	119
Groupe froid intégré, ventilée -25°C /+10°C basic	K495AFIVBYM0	8022949209995	855x1285xh1195	625x850xh805	430	129
Groupe froid intégré, ventilée -25°C /+40°C basic	K495AFIVBZM0	8022949210007	855x1285xh1195	625x850xh805	430	129
Groupe froid intégré, statique 0°C /+10°C avec roues	K495AFISDYM1	8022949208806	855x1285xh1360	625x850xh950	520	125
Groupe froid intégré, statique 0°C /+40°C avec roues	K495AFISDZM1	8022949208592	855x1285xh1360	625x850xh950	520	125
Groupe froid intégré, ventilée -25°C /+10°C avec roues	K495AFIVBYM1	8022949208790	855x1285xh1360	625x850xh805	445	135
Groupe froid intégré, ventilée -25°C/+40°C avec roues	K495AFIVBZM1	8022949207205	855x1285xh1360	625x850xh805	445	135

DIAGRAMME DIMENSIONNEL (mm)

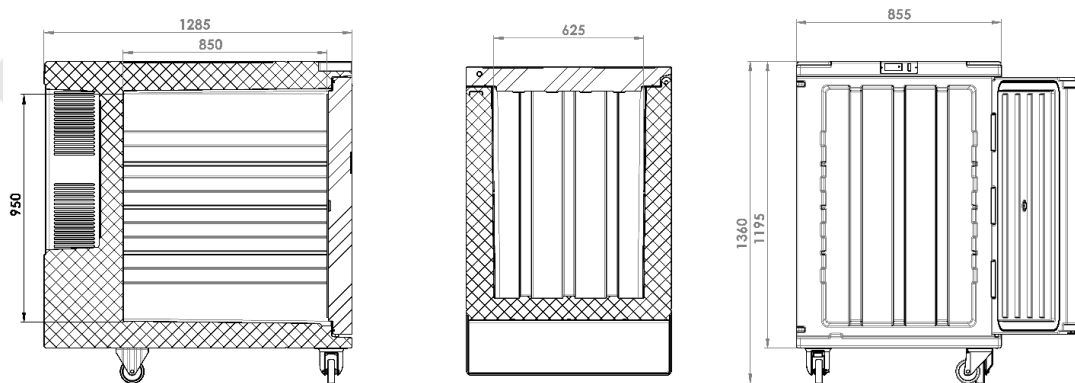

Koala 495 statique

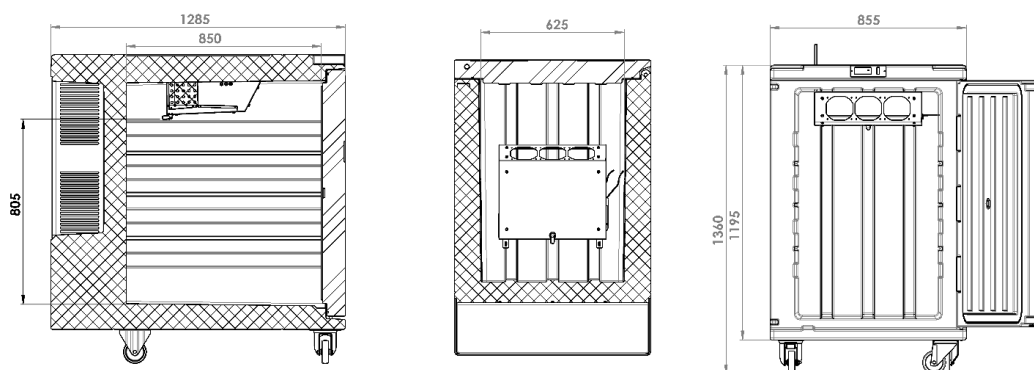








Koala 495 ventilé




CARACTÉRISTIQUES UNITÉ DE RÉFRIGÉRATION



Via Savigliano 34 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN) -ITALIE
Téléphone +39 0172812600 - info@melform.com
www.melform.com

	Version d'unité de refroidissement statique pour une plus grande uniformité de température à l'intérieur du conteneur		Version d'unité de refroidissement ventilée pour assurer une plus grande vitesse d'atteinte de la température à l'intérieur du conteneur
	Compresseur hermétique avec unité de commande électronique pour la régulation et le contrôle équipée d'une protection contre les surtensions		Performances garanties de l'unité frigorifique pour l'utilisation ambiante en T: +10°C à +30°C Conteneur (corps isotherme) garanti pour l'utilisation: -30°C à +100°C
	Câbles 230Vac 50-60Hz (équipement standard)		Câbles pour alimentation 12Vcc avec bornes Anderson (équipement standard)
	Câbles pour alimentation 12Vdc avec borne Anderson côté KOALA et borne fourche pour la connexion à la batterie du véhicule (équipement standard)		
<p>Degré de précision: +/- 0,5 °C Gaz réfrigérant: R134a (versions 0 °C + 10 / + 40 °C); R452a (versions -25°C +10/+40°C); Coefficient de transfert de chaleur global : K=0,35 W/m²K</p>			

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	Poignée de fermeture en acier inoxydable avec bouton de déverrouillage; Préparé pour l'utilisation d'un système d'inviolabilité		Tige en acier inoxydable avec 2 crochets intégrés dans la porte
	Régulation et contrôle de la température avec thermostat numérique programmable		Enregistreur de données USB disponible (sur demande) pour enregistrer les données de température pendant le transport
	Systèmes RFID pour la traçabilité		

Modèle	Code produit	Absorption nominale	Fusibles
Koala 495 Groupe froid intégré, statique 0°C /+10°C	K495AFISDYM0 K495AFISDYM1	0.62A à 230Vac 12A à 12Vdc (150 W)	4A pour 230Vac 25A pour 12Vdc
Koala 495 Groupe froid intégré, ventilé -25°C /+10°C	K495AFIVBYM0 K495AFIVBYM1	1A à 230Vac 25A à 12Vdc (300 W)	4A pour 230Vac 30A pour 12Vdc
Koala 495 Groupe froid intégré, statique 0°C /+40°C	K495AFISDZM0 K495AFISDZM1	0.62A à 230Vac 12A à 12Vdc (150 W)	4A pour 230Vac 25A pour 12Vdc
Koala 495 Groupe froid intégré, ventilé -25°C/+40°C	K495AFIVBZM0 K495AFIVBZM1	1A à 230Vac 25A à 12Vdc (300 W)	4A pour 230Vac 30A pour 12Vdc

ACCESSOIRES	Ampérage	Poids (Kg)	Dim. (mm)	Code
Kit de fixation de sécurité au sol				RRI223
Grille en acier inox		4,7	643x835xh16	AEA046
Porte-carte		0,05	A5	RRI141
Chargeur power bank 12V pour KOALA	100 Ah	22	345x315xh340	ePB100A01
Chargeur power bank 12V pour KOALA	120 Ah	26	345x315xh340	ePB120A01
Chargeur power bank 12V pour KOALA	150 Ah	28	345x315xh340	ePB150A01
Enregistreur de données USB Plage de température -30°C +70°C				AFG007