



ATP

600x400



## Contenitore refrigerato per il trasporto di prodotti a temperatura controllata


- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 84181080
- Certificato ATP
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: grigio/blu
- Disponibile in versione basic, su ruote, piedi
- Doppia alimentazione: 12Vdc e 230Vac
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.

### MATERIALI DI FABBRICAZIONE




<b>Polietilene</b>	pareti interne ed esterne del contenitore e della porta; adatto al contatto alimentare	<b>Poliuretano</b>	materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta, privo di CFC ed HCFC
<b>Gomma siliconica</b>	guarnizione	<b>Gomma e poliammide</b>	ruote (battistrada in gomma e nucleo in poliammide)
<b>Acciaio zincato</b>	carter, supporto ruote	<b>Acciaio inox</b>	maniglie di movimentazione, maniglia di chiusura, asta interna della porta

Modello	Codice prodotto	Codice EAN	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità (litri)	Peso (Kg)
Gruppo frigo integrato, statico 0°C /+10°C basic	K495AFISDYM0	8022949210014	855x1285xh1195	625x850xh950	520	119
Gruppo frigo integrato, statico 0°C /+40°C basic	K495AFISDZM0	8022949197360	855x1285xh1195	625x850xh950	520	119
Gruppo frigo integrato, ventilato -25°C /+10°C basic	K495AFIVBYM0	8022949209995	855x1285xh1195	625x850xh805	430	129
Gruppo frigo integrato, ventilato -25°C/+40°C basic	K495AFIVBZM0	8022949210007	855x1285xh1195	625x850xh805	430	129
Gruppo frigo integrato, statico 0°C /+10°C su ruote	K495AFISDYM1	8022949208806	855x1285xh1360	625x850xh950	520	125
Gruppo frigo integrato, statico 0°C /+40°C su ruote	K495AFISDZM1	8022949208592	855x1285xh1360	625x850xh950	520	125
Gruppo frigo integrato, ventilato -25°C /+10°C su ruote	K495AFIVBYM1	8022949208790	855x1285xh1360	625x850xh805	445	135
Gruppo frigo integrato, ventilato -25°C/+40°C su ruote	K495AFIVBZM1	8022949207205	855x1285xh1360	625x850xh805	445	135



### SCHEMA DIMENSIONALE (mm)

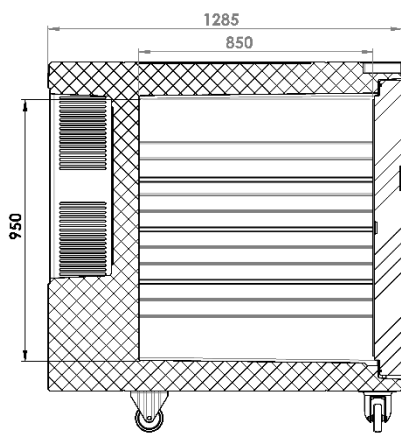


**Koala 495 statico**

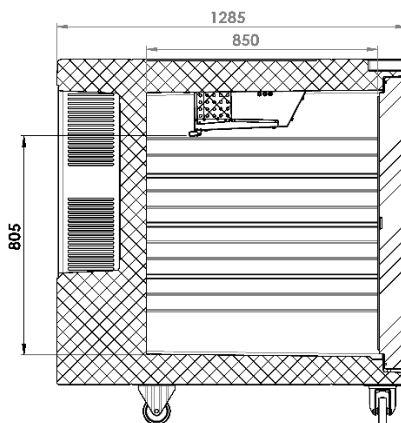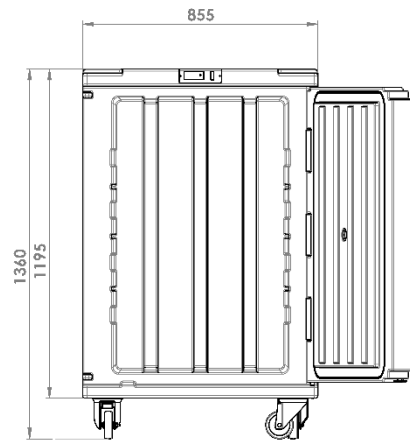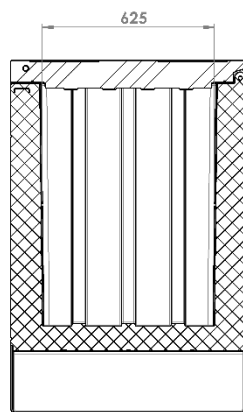

**Koala 495 ventilato**

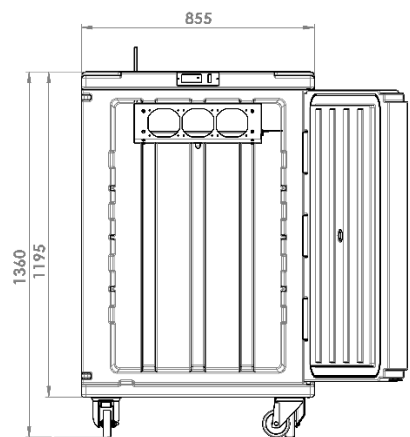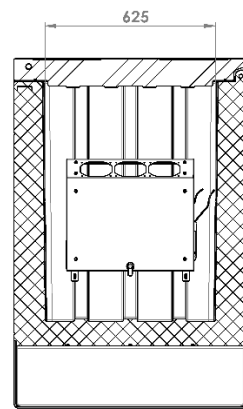

## CARATTERISTICHE GRUPPO FRIGORIFERO

	Versione gruppo frigo statico per una maggiore uniformità di temperatura all'interno del contenitore		Versione gruppo frigo ventilato per assicurare una maggiore velocità di raggiungimento della temperatura all'interno del contenitore
	Compressore ermetico con centralina elettronica di regolazione e controllo dotata di protezione per le sovratensioni		Prestazioni del gruppo frigorifero garantite per utilizzo a T ambiente: <b>da +10°C a +30°C</b> Contenitore (cassa isoterma) garantito per l'utilizzo: <b>da -30° C a +100°C</b>
	Cavi per alimentazione a <b>230Vac</b> 50-60Hz  (in dotazione standard)		Cavi per alimentazione a <b>12Vdc</b> con terminali Anderson  (in dotazione standard)
	Cavi per alimentazione a <b>12Vdc</b> con terminale Anderson lato KOALA e terminale a forcella per il collegamento alla batteria del veicolo  (in dotazione standard)		





Grado di precisione: **+/-0,5 °C**

Gas refrigerante: **R134a (versioni 0°C +10/+40°C);**

**R452a (versioni -25°C +10/+40°C);**

Coefficiente globale di trasmissione termica: **K=0,35 W/m²K**

## CARATTERISTICHE PRODOTTO

	Maniglia di chiusura in acciaio inox con tasto a sblocco; predisposta per l'utilizzo di sistema antimanomissione		Asta in acciaio inox a 2 ganci integrata nella porta
	Regolazione e controllo della temperatura con termostato digitale programmabile		Disponibile (a richiesta) datalogger USB per registrare i dati di temperatura durante il trasporto
	Sistemi RFID per la tracciabilità		

Modello	Codice prodotto	Assorbimento nominale	Fusibili
Koala 495 Gruppo frigo integrato, statico da 0°C a +10°C	K495AFISDYM0 K495AFISDYM1	0,62A a 230Vac 12A a 12Vdc (150 W)	4A per 230Vac 25A per 12Vdc
Koala 495 Gruppo frigo integrato, ventilato da -25°C a +10°C	K495AFIVBYM0 K495AFIVBYM1	1A a 230Vac 25A a 12Vdc (300 W)	4A per 230Vac 30A per 12Vdc
Koala 495 Gruppo frigo integrato, statico da 0°C a +40°C	K495AFISDZM0 K495AFISDZM1	0,62A a 230Vac 12A a 12Vdc (150 W)	4A per 230Vac 25A per 12Vdc
Koala 495 Gruppo frigo integrato, ventilato da -25°C a +40°C	K495AFIVBZM0 K495AFIVBZM1	1A a 230Vac 25A a 12Vdc (300 W)	4A per 230Vac 30A per 12Vdc

ACCESSORI	Amperaggio	Peso (Kg)	Dim. (mm)	Codice
Kit fissaggio sicurezza al suolo (per versione Basic)				RRI223
Griglia acciaio inox		4,7	643x835xh16	AEA046
Portaschede in plastica trasparente		0,05	A5	RRI141
Caricatore power bank 12V per KOALA	100 Ah	22	345x315xh340	ePB100A01
Caricatore power bank 12V per KOALA	120 Ah	26	345x315xh340	ePB120A01
Caricatore power bank 12V per KOALA	150 Ah	28	345x315xh340	ePB150A01
Data logger USB -30°C +70°C				AFG007