



## Contenitore refrigerato per il trasporto di prodotti a temperatura controllata

- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 84181080
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: grigio/blù
- Disponibile in versione basic e su ruote. A richiesta realizzabile su piedini
- Doppia alimentazione: 12Vdc e 230Vac
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.

### MATERIALI DI FABBRICAZIONE

<b>Polietilene</b>	pareti interne ed esterne del contenitore e della porta; adatto al contatto alimentare	<b>Poliuretano</b>	materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta, privo di CFC ed HCFC
<b>Gomma siliconica</b>	guarnizione	<b>Gomma e poliammide</b>	ruote (battistrada in gomma e nucleo in poliammide)
<b>Acciaio zincato</b>	carter, supporto ruote	<b>Acciaio inox</b>	maniglia di chiusura, asta interna della porta

Modello	Codice prodotto	Codice EAN	Dim. est. (mm)	Dim. int. (mm)	Capacità (litri)	Peso (kg)
Gruppo frigo integrato, statico <b>0°C / +10°C basic</b>	K600AFISDYM0	8022949211196	1050x1400xh1000	810x965x755	600	124
Gruppo frigo integrato, statico <b>0°C / +40°C basic</b>	K600AFISDZM0	8022949205607		810x965x610	480	130
Gruppo frigo integrato, ventilato <b>-25°C / +10°C basic</b>	K600AFIVBYM0	8022949229269	1050x1400xh1165	810x965x610	480	133
Gruppo frigo integrato, ventilato <b>-25°C / +40°C basic</b>	K600AFIVBZM0	8022949225407				
Gruppo frigo integrato, statico <b>0°C / +10°C ruote</b>	K600AFISDYM1	8022949211257	1050x1400xh1165	810x965x755	600	127
Gruppo frigo integrato, statico <b>0°C / +40°C ruote</b>	K600AFISDZM1	8022949211233		810x965x610	480	133
Gruppo frigo integrato, ventilato <b>-25°C / +10°C ruote</b>	K600AFIVBYM1	8022949229207				
Gruppo frigo integrato, ventilato <b>-25°C / +40°C ruote</b>	K600AFIVBZM1	8022949227630				

### CARATTERISTICHE GRUPPO FRIGORIFERO

	Versione gruppo frigo statico per una maggiore uniformità di temperatura all'interno del contenitore		Compressore ermetico con centralina elettronica di regolazione e controllo dotata di protezione per le sovratensioni
	Prestazioni del gruppo frigorifero garantite per utilizzo a T ambiente: <b>da +10°C a +30°C</b> Contenitore (cassa isoterma) garantito per l'utilizzo: <b>da -30° C a +100°C</b>		Cavo per alimentazione a <b>230Vac</b> 50-60Hz  (in dotazione standard)
	Cavo per alimentazione a <b>12Vdc</b> con terminali Anderson  (in dotazione standard)		Cavo per alimentazione a <b>12Vdc</b> con terminale Anderson lato KOALA e terminale a forcella per il collegamento alla batteria del veicolo  (in dotazione standard)

Grado di precisione: **+/-0,5 °C**

Gas refrigerante: **R134a**

Coefficiente globale di trasmissione termica: **K=0,32 W/m²K**

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

	Maniglia di chiusura in acciaio inox con tasto a sblocco; predisposta per l'utilizzo di sistema antimanomissione		Asta in acciaio inox a 2 ganci integrata nella porta
	Regolazione e controllo della temperatura con termostato digitale programmabile		3 sedi per l'alloggiamento di griglie posizionate a 240/410/585mm dal fondo del contenitore.



Via Savigliano 34 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN) - ITALIA  
Tel. +39 0172812600 - info@melform.com  
[www.melform.com](http://www.melform.com)




Sistemi RFID per la tracciabilità



Disponibile (a richiesta) datalogger USB per registrare i dati di temperatura durante il trasporto

## DATI TECNICI (mm)

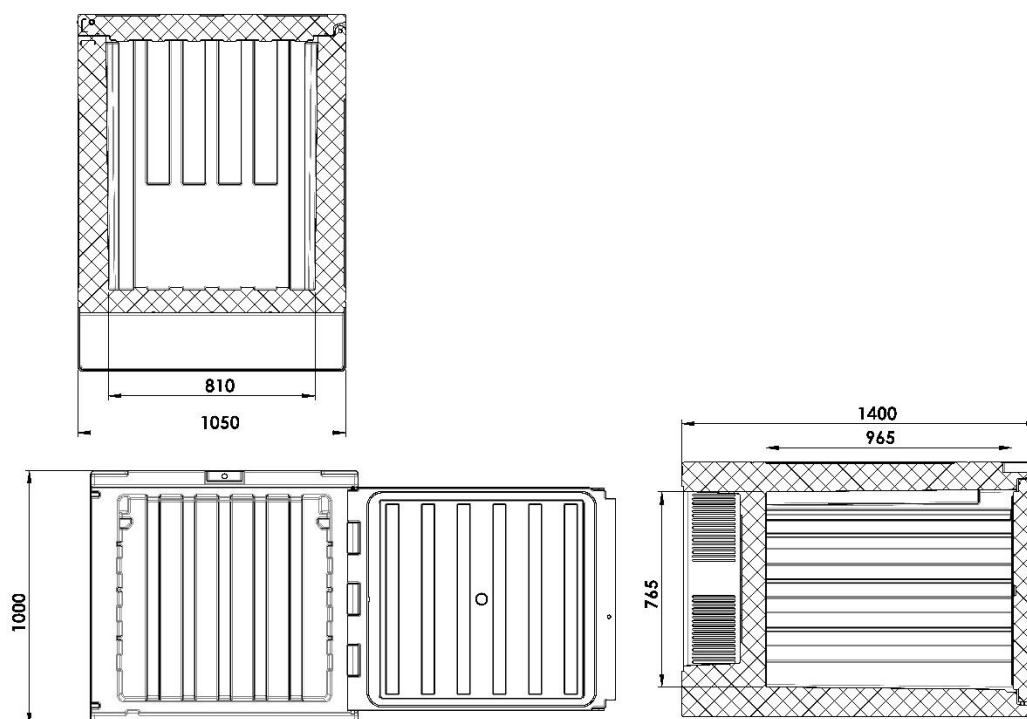

Modello	Codice prodotto	Assorbimento nominale	Fusibili
Koala 600 Gruppo frigo integrato, statico da 0°C a +10°C	K600AFISDYM0 K600AFISDYM1	0,62A a 230Vac 12A a 12Vdc (150 W)	4A per 230Vac 25A per 12Vdc
Koala 600 Gruppo frigo integrato, statico da 0°C a +40°C	K600AFISDZM0 K600AFISDZM1		
Koala 600 Gruppo frigo integrato, ventilato da -25°C a +10°C	K600AFIVBYM0 K600AFIVBYM1	1,3A a 230Vac 25A a 12Vdc (300 W)	4A per 230Vac 30A per 12Vdc
Koala 600 Gruppo frigo integrato, ventilato da -25°C a +40°C	K600AFIVBZM0 K600AFIVBZM1		



Via Savigliano 34 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN) - ITALIA  
Tel. +39 0172812600 - info@melform.com  
[www.melform.com](http://www.melform.com)

ACCESSORI	Amperaggio	Dim. Esterne (mm)	Peso (kg)	Codice
Portaschede in plastica trasparente		A5	0,05	RRI141
Griglia acciaio inox		838x950xh16	6	AEA047
Griglia ribaltabile in plastica		535x594x20	1,1	PAPE0001
Kit fissaggio sicurezza al suolo (per versione Basic)			3	RRI223
Data logger USB -30°C/+70°C				AFG007
Caricatore power bank 12V per KOALA	100 Ah	345x315xh340	22	ePB100A01
Caricatore power bank 12V per KOALA	120 Ah	345x315xh340	26	ePB120A01
Caricatore power bank 12V per KOALA	150 Ah	345x315xh340	28	ePB150A01

