



ATP



Conteneur isotherme pour le transport de produits à température contrôlée











- Marque: MELFORM
- Pays d'origine: ITALIE
- Code des douanes: 39231090
- Certificat ATP
- Compatible avec le contact alimentaire
- Couleur: bleu clair
- Capacité: 500 litres.
- Technologie : roto moulage
- Garantie: 24 mois
- Entièrement recyclable à la fin de sa vie opérationnelle.

MATÉRIAUX DE FABRICATION




Polyéthylène	parois intérieures et extérieures du conteneur et de la porte; Convient pour le contact alimentaire	Polyuréthane	matériau isolant entre les parois du conteneur et la porte, exempt de CFC et de HCFC
Caoutchouc de silicone	joint	Nylon	Roues
Acier galvanisé	Support de roue, tige de charnière	Inox	poignées de manutention, poignée de fermeture, tige de porte intérieure, adaptateurs GN

Modèle	Code	Code EAN	Ext. dim. (mm)	Int. dim. (mm)	Capacité (litres)	Poids (kg)
500 CATERING avec roues	05000086	8022949163426	715X850Xh1675	540x660xh1370	500	108

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	<p>4 roues diamètre 100 mm (2 fixes et 2 pivotantes, dont une avec frein). Plaqué de support de roue intégrée dans le conteneur.</p>		<p>Adaptateurs internes pour bacs et plateaux GN 1/1, GN 2/1</p>
	<p>Poignée de fermeture en acier inoxydable avec bouton de déverrouillage.</p>		<p>Poignée préparée pour l'utilisation d'un système d'inviolabilité.</p>
	<p>Plaques eutectiques pour augmenter les performances de maintenance thermique dans le temps (sur demande).</p>		<p>Disponible (sur demande) ensemble de remorquage pour déplacer plus d'un conteneur en même temps.</p>
	<p>Température interne contrôlable grâce au thermomètre qui peut être inséré dans la porte (sur demande).</p>		<p>Structure monobloc, sans bords, joints et soudures</p>
	<p>Rainures internes pour favoriser une bonne circulation de l'air.</p>		<p>Porte ouvrable jusqu'à 270° avec loquet - porte à languette.</p>
	<p>Joint d'étanchéité de porte facilement amovible</p>		<p>Tige en acier inoxydable avec 2 crochets intégrés à l'intérieur de la porte.</p>

DONNÉES TECHNIQUES (mm)

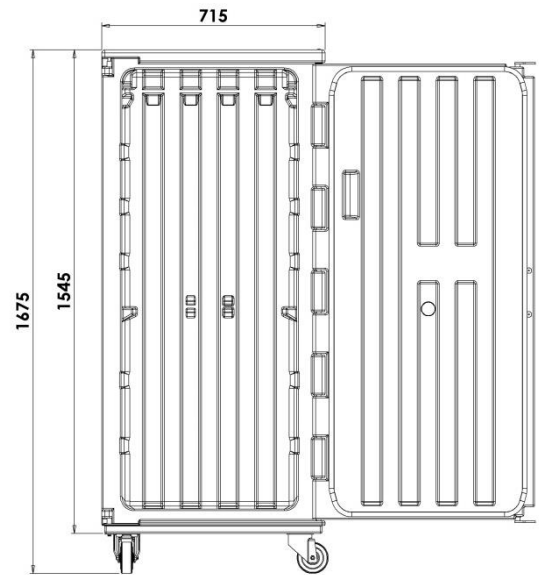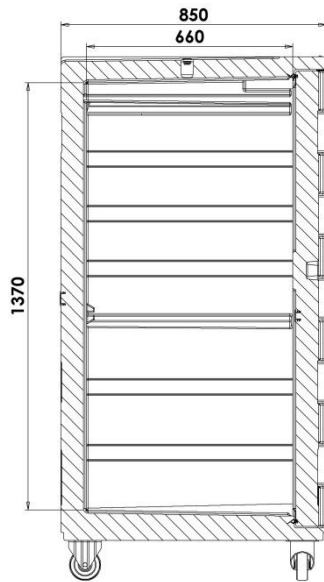

CAPACITÉ INTÉRIEURE GN 1/1 – GN 2/1


H65




H100



H150



H200



ACCESSOIRES

Modèle	Code	Couleur	Ext. Dim. (mm)	Poids (kg)
Porte-carte	RRI141		A5	
Plaque eutectique fraîche +3°C	PE500001	rose	540x325xh57	6,8
Plaque eutectique surgelée -21°C	PE500002	bleu	540x325xh57	6,8
Plaque eutectique surgelée plus -21°C	PE500908	vert	540x325xh57	6,8
Enregistreur de données USB -30°C +70°C	AFG007			
Ensemble de remorquage	SETTR500			
Kit butée plaque eutectique	RRI180			
Thermomètre analogique +40°C- 40°C	RRI165			