



GN 1/1



Conteneur isotherme à ouverture frontale pour le transport de produits à température contrôlée


- Marque: MELFORM
- Pays d'origine: ITALIE
- Code des douanes: 39231090
- Compatible avec le contact alimentaire
- Couleur: gris/bleu
- Capacité: 63 litres.
- Technologie : roto moulage
- Garantie: 24 mois
- Entièrement recyclable à la fin de sa vie opérationnelle.
- Empilable et facile à déplacer

MATÉRIAUX DE FABRICATION


Polyéthylène	parois intérieures et extérieures du conteneur et de la porte; Convient pour le contact alimentaire	Polyuréthane	matériau isolant entre les parois du conteneur et la porte; Sans CFC ni HCFC
Caoutchouc de silicone	joint	Polyamide renforcé de fibres de verre	Charnières
Inox	poignées de préhension, fermeture	Résine acétal POM	couvercles de poignée

Modèle	Code	Code EAN	Ext. dim. (mm)	Int. dim. (mm)	Capacité (l)	Poids (Kg)
AF7 gris/bleu	AF070006	8022949032982	440x640xh480	325x540xh360	63	11
AF7 bleu	AF070001	8022949032937				
AF7 rouge	AF070004	8022949032968				

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	<p>7 glissières intérieures à pas différencié (voir schéma dimensionnel).</p>		<p>Soupape de ventilation réglable.</p>
	<p>Equipé d'une porte ouvrante jusqu'à 240° et facilement amovible, pour faciliter opérations de lavage.</p> <p>Joint d'étanchéité de la porte facilement démontable.</p>		<p>Crochets de fermeture en acier inoxydable</p>
	<p>Poignée en acier inoxydable avec protection.</p>		<p>Equipé de charnières en résistance aux chocs et résistant aux contraintes.</p>
<p>°C</p>	<p>Conteneur garanti pour utilisation: de -30°C à +100°C.</p>		<p>Enregistreur de données USB pour enregistrer l'empérature pendant transport.</p>
 <p>4x65 (h) 2x150 (h) 1x65 (h) 2x100 (h) 1x100 (h) 2x200 (h)</p>	<p>Il peut transporter bacs GN1/1 de différentes hauteurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 pc h 65; • 2 pc h150; • 1 pc h 65 + 2 pc h 100; • 1 pc h 100 + 2 pc h 200; • + 1 plaque eutectique +1 pc h 100 + 1 pc h 150 		<p>Chariot Smartdolly :</p> <ul style="list-style-type: none"> •capacité 150 Kg; •4 roues en caoutchouc non marquantes et noyau en PP; •Roues diam. : 100 mm ; •2 roues fixes; •2 roues pivotantes. <p>Disponible avec poignée chromée, poignée en acier inoxydable ou sans poignée</p>
	<p>Porte chauffante (Active) disponible (sur demande) pour prolonger la durée de transport en liaison chaude.</p> <p>Disponible en version analogique ou numérique</p> <p>puissance 200W câble 240V l=2 m IPX4 unité de chauffage avec intérieur en acier inoxydable</p>		<p>Plaques eutectiques pour augmenter les performances de maintenance thermique:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chaude (rouge) • fraîche (rose) • surgelée (bleu) • surgelée plus (vert)

DONNÉES TECHNIQUES (mm)

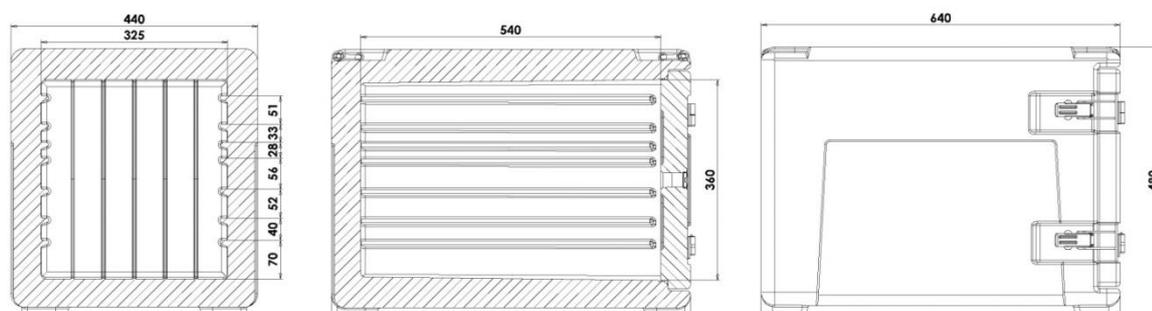

ACCESSOIRES

Modèle	Code	Couleur	Dim. Ext. (mm)	Poids (Kg)
Plaque eutectique chaude +70°C	PEGS0003	rouge	GN 1/1	3
Plaque eutectique fraiche +3°C	PEGS0001	rose	GN 1/1	4
Plaque eutectique surgelée -21°C	PEGS0002	bleu	GN 1/1	4
Plaque eutectique surgelée plus -21°C	PEGS9008	vert	GN 1/1	4
Grille en acier inoxydable	AEA020	Acier inox	GN 1/1	1,3
Chariot Smartdolly poignée inox	MAXI0018	gris/bleu	525x750xh965	9,5
Chariot Smartdolly poignée chromée	MAXI0019	gris/bleu	525x750xh965	9,5
Chariot Smartdolly sans poignée	MAXI9007	gris/bleu	525x750xh210	7,1
Enregistreur de données USB -30°C +70°C	AFG007		80x33xh14	
Porte chauffante numérique 230 V a.c.	3B3H0016	rouge	440x110xh395	3,9
Porte chauffante analogique 230V a.c.	3B3H0018	rouge	440x110xh395	3,9
Onduleur 12V/230V	AHD001			