

Contenitore isotermico CARGO 1000

07/02/2025 rev2

80x120



ATP



Contenitore isotermico per il trasporto di prodotti a temperatura controllata

- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 39231090
- Certificato ATP
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: grigio/blù
- Capacità: 1000 litri.
- Dimensioni esterne EUROPALLET
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.

MATERIALI DI FABBRICAZIONE

Polietilene	pareti interne ed esterne del contenitore e della porta; adatto al contatto alimentare	Poliuretano	materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta, privo di CFC ed HCFC
Gomma siliconica	guarnizione	Nylon	ruote
Polipropilene	cerniere	Acciaio inox	maniglie di movimentazione, maniglia di chiusura, asta interna della porta
Acciaio zincato	aste cerniera, piastre collegamento aste cerniera, supporto ruote		



Via Savigliano 34 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN) - ITALIA
Tel. +39 0172812600 - info@melform.com

www.melform.com

Modello	Codice	Codice EAN	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità (l)	Peso (Kg)
Basic	10009029EU	8022949136598	800x1200x1780	605x1015x1550	1000	125,5
con ruote	10000001EU	8022949106805	800x1200xh1940	605x1015xh1550	1000	130
con piedini	10000010EU	8022949148102	800x1200xh1900	605x1015xh1550	1000	130
con pallet	10000002EU	8022949107833	800x1200xh1900	605x1015xh1550	1000	155
trasporto pesce con ruote	10000005EU	8022949116194	800x1200x1940	605x1015x1550	1000	130

CARATTERISTICHE PRODOTTO

	<p>4 ruote di diametro 125 mm (2 fisse e 2 girevoli di cui una dotata di freno).</p> <p>Piastra di supporto ruote integrata nel contenitore.</p>		<p>Versione su pallet con telaio zincato a sei piedi di h 120 mm.</p> <p>In alternativa, possibilità di inserimento di 4 piedi in acciaio zincato h 120mm.</p>
	<p>4 sedi per l'alloggiamento di griglie posizionate a 385/785/1185/1250mm dal fondo del contenitore.</p>		<p>Griglia intermedia con vasca di raccolta acqua.</p>
	<p>Asta in acciaio inox a 2 ganci integrata all'interno della porta.</p>		<p>Maniglia predisposta per l'utilizzo di sistema antimanomissione.</p>
	<p>Piastre eutettiche fresco, surgelato e surgelato plus, per incrementare le prestazioni di mantenimento termico nel tempo.</p>		<p>Kit sicurezza fermo piastre eutettiche.</p>
	<p>Versione specifica per trasporto pesce con tappo ad espansione per consentire l'evacuazione dell'acqua di fusione del ghiaccio del pesce.</p>		<p>Guarnizione di tenuta della porta facilmente smontabile.</p>


CARATTERISTICHE PRODOTTO

	Temperatura interna controllabile grazie al termometro inseribile nella porta (a richiesta).		Sistema di cerniere a doppio perno. Migliore stabilità della porta nel tempo.
	Datalogger USB per registrare i dati di temperatura durante il trasporto.		Sistemi RFID per la tracciabilità
°C	Garantito per l'utilizzo: da -30°C a +100°C.	K	Coefficiente globale di trasmissione termica: K=0,33 W/m²K

ACCESSORI VERSIONE TRASPORTO PESCE

	Raccogli - gocce per acqua di fusione del ghiaccio del pesce
	Griglia inferiore con sistema frangiflutti che limita la fuoriuscita dell'acqua anche a contenitore aperto
	Griglia acciaio inox inferiore

DATI TECNICI (mm)

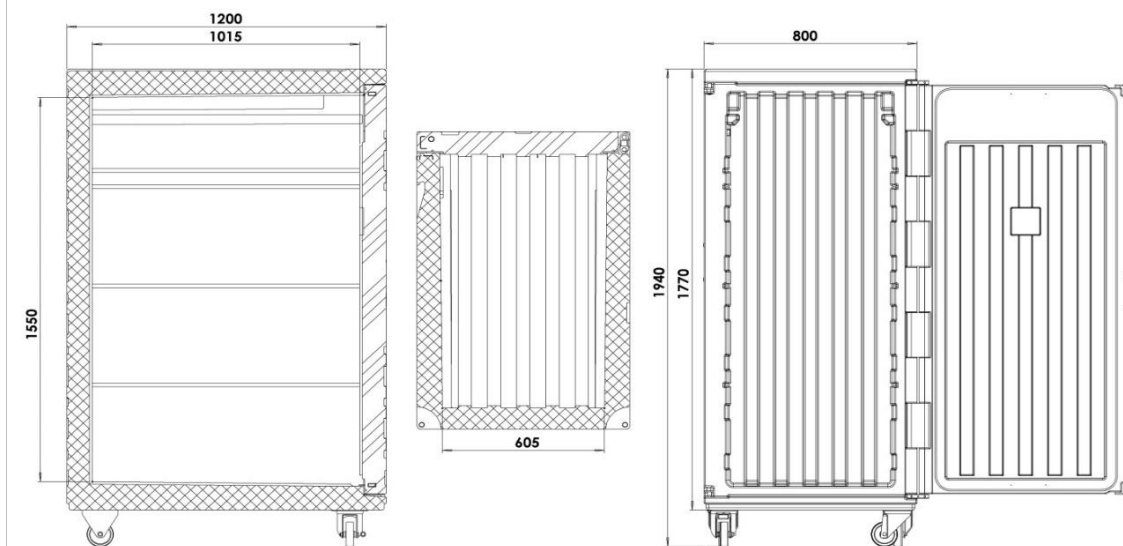

ACCESSORI

Modello	Codice	Colore	Dim. esterne (mm)	Peso (Kg)
Portaschede in plastica trasparente	RRI141		A5	
Griglia in acciaio inox	AEA023		647x990xh16	5
Griglia intermedia in acciaio inox con vasca raccolta acqua	AEA026		647x990xh56	11
Griglia pieghevole in acciaio inox	AEA029		647x990xh25	6
Piastra eutettica Fresco +3°C - 2 x Cargo -	PE900001	rosa	600x487xh50	10
Piastra eutettica Surgelato - 21°C - 2 x Cargo -	PE900002	blu	600x487xh50	10
Piastra eutettica Surgelato plus- 21°C - 2 x Cargo -	PE900908	verde	600x487xh50	10
Data Logger USB, Range temperature -30°C +70°C	AFG007			
Griglia base in acciaio inox (per versione trasporto pesce)	AEA027		600x975xh76	6,3
Raccogli-gocce (per versione trasporto pesce)	3518		620x980xh120	7,5
Kit fissaggio sicurezza al suolo (per versione Basic)	RRI223			
Kit fermo piastre eutettiche	RRI180			
Termometro analogico +40°C-40°C	RRI165			



Via Savigliano 34 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN) - ITALIA

Tel. +39 0172812600 - info@melform.com

www.melform.com