



80x120

ATP



Contenitore isotermico per il trasporto di prodotti a temperatura controllata

- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 39231090
- **Certificato ATP**
- Dimensioni interne EUROPALLET
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: grigio/blu
- **Capacità: 1350 litri.**
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.

MATERIALI DI FABBRICAZIONE


Polietilene	pareti interne ed esterne del contenitore e della porta; adatto al contatto alimentare	Poliuretano	materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta, privo di CFC ed HCFC
Gomma siliconica	guarnizione	Polipropilene	cerniere
Acciaio zincato	pedi metallici, aste cerniera, piastre collegamento aste cerniera, supporto ruote	Nylon	ruote
Acciaio inox	maniglie di movimentazione, maniglia di chiusura, asta interna della porta		

Modello	Codice	Codice EAN	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità (l)	Peso (Kg)
Cargo 1300 Basic	13019034	8022949200213	985x1405x1525	810x1210x1340	1350	148,5
Cargo 1300 con ruote	13019009	8022949143794	985x1405x1695	810x1210x1340	1350	153
Cargo 1300 con piedi	13010003	8022949137212	985x1405x1646	810x1210x1340	1350	153

CARATTERISTICHE PRODOTTO

	Versione con 6 piedi in acciaio zincato di h 120 mm		Versione con ruote: 4 ruote di diametro 125 mm (2 fisse e 2 girevoli di cui una dotata di freno). Piastra di supporto ruote integrata nel contenitore
	Raccogli gocce dimensioni Europallet		Sistema di cerniere a doppio perno. Migliore stabilità della porta nel tempo
	Porta apribile fino a 270° con fermo-porta a linguetta		Maniglia di chiusura in acciaio inox con tasto a sblocco
	Maniglia predisposta per l'utilizzo di sistema antimanomissione.		Piastrine eutettiche fresco, surgelato e surgelato plus, per incrementare le prestazioni di mantenimento termico nel tempo
	Kit sicurezza fermo piastrine eutettiche.		Temperatura interna controllabile grazie al termometro inseribile nella porta (a richiesta).
	Datalogger USB per registrare i dati di temperatura durante il trasporto		Sistemi RFID per la tracciabilità
K	Coefficiente globale di trasmissione termica: K=0,35 W/m²K	°C	Garantito per l'utilizzo: da -30°C a +100°C

DATI TECNICI (mm)

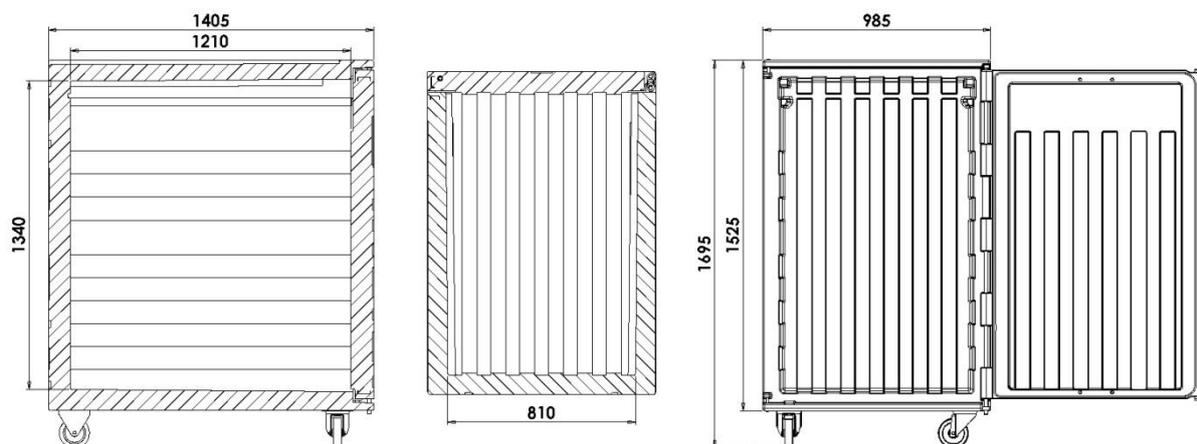

Versione ruote

ACCESSORI

Modello	Codice	Colore	Dim. esterne (mm)	Peso (Kg)
Portaschede in plastica trasparente	RRI141		A5	
Pallet Raccogli-gocce	ANA00101	blu	800x1200xh200	16
Piastra eutettica Fresco +3°C - 3 x Cargo -	PE110001	rosa	835x353xh45	7,6
Piastra eutettica Surgelato -21°C - 3 x Cargo -	PE110002	blu	835x353xh45	7,6
Piastra eutettica Surgelato Plus -21°C - 3 x Cargo -	PE119008	verde	835x353xh45	7,6
Data Logger USB -30°C +70°C	AFG007		80x33xh14	
Kit fissaggio sicurezza al suolo (per versione Basic)	RRI223			
Kit fermo piastre eutettiche	RRI180			
Termometro analogico +40°C- 40°C	RRI165			