

Conteneur isotherme Cargo 495

04/02/2025 rev2



ATP



Conteneur isotherme pour le transport de produits à température contrôlée

- Marque: MELFORM
- Pays d'origine: ITALIE
- Code des douanes: 39231090
- Certificat ATP
- Compatible avec le contact alimentaire
- Couleur: gris / bleu
- Capacité: 495 litres.
- Technologie : roto moulage
- Garantie: 24 mois
- Entièrement recyclable à la fin de sa vie opérationnelle.




MATÉRIAUX DE FABRICATION

| | | | |
|-------------------------------|---|------------------------|---|
| Polyéthylène | parois intérieures et extérieures du conteneur et de la porte; Convient pour le contact alimentaire | Polyuréthane | matériau isolant entre les parois du conteneur et la porte, exempt de CFC et de HCFC |
| Caoutchouc de silicone | joint | Acier galvanisé | tiges de charnière, plaques de connexion de tige de charnière, support de roue, pieds |
| Inox | poignées de manutention, poignée de fermeture, tige de porte interne | | |

| Modèle | Code | Code EAN | Dim. Ext. (mm) | Dim. Int. (mm) | Capacité (l) | Poids (Kg) |
|-----------------------------|----------|---------------|----------------|----------------|--------------|------------|
| Cargo 495 Basic | 04950001 | 8022949197391 | 855x1065xh1195 | 625x850xh970 | 495 | 99 |
| Cargo 495 Roues | 04950002 | 8022949205812 | 855x1065xh1360 | 625x850xh970 | 495 | 105 |
| Cargo 495 Pieds | 04950003 | 8022949208820 | 855x1065xh1295 | 625x850xh970 | 495 | 105 |
| Cargo 495 Roues / sièges PE | 04950004 | 8022949209001 | 855x1065xh1360 | 625x850xh970 | 495 | 105 |
| Cargo 495 Pieds / sièges PE | 04950005 | 8022949209018 | 855x1065xh1295 | 625x850xh970 | 495 | 105 |
| Cargo 495 Basic / sièges PE | 04950006 | 8022949210205 | 855x1065xh1195 | 625x850xh970 | 495 | 99 |



DONNEES TECHNIQUES (mm)

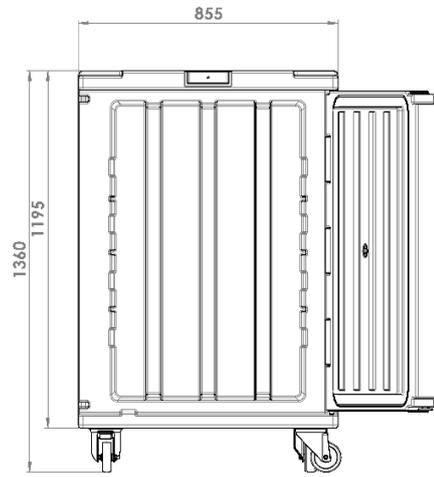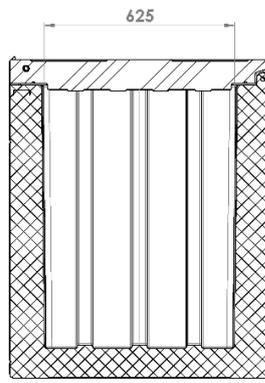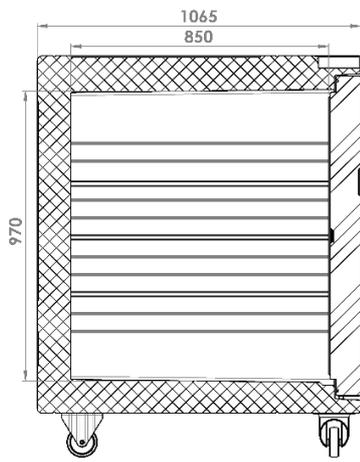

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | <p>Version sur roues</p> |  | <p>Version basic (sans roues)</p> |
|  | <p>Poignée de fermeture en acier inoxydable avec bouton de déverrouillage; Préparé pour l'utilisation d'un système d'inviolabilité</p> |  | <p>Tige en acier inoxydable avec 2 crochets intégrés dans la porte</p> |
|  | <p>Version disponible avec siège pour plaque eutectique.</p> |  | <p>Plaques eutectiques pour augmenter les performances de maintenance thermique dans le temps (sur demande).</p> |
|  | <p>Enregistreur de données USB disponible (sur demande) pour enregistrer les données de température pendant le transport</p> |  | <p>Systèmes RFID pour la traçabilité</p> |

| ACCESSOIRES | | | | |
|--|----------|---------|-----------------------------|------------|
| Modèle | Code | Couleur | Dimensions extérieures (mm) | Poids (kg) |
| Kit de fixation de sécurité au sol (pour version basic) | RRI223 | | | |
| Grille en acier inox | AEA046 | | 643x835xh16 | 4,7 |
| Porte-carte | RRI141 | | A5 | |
| Plaque eutectique Frais +3°C - 2 x Cargo - | PE500001 | rose | 540x325xh57 | 6,8 |
| Plaque eutectique Congelée -21°C - 2 x Cargo - | PE500002 | bleu | 540x325xh57 | 6,8 |
| Plaque eutectique Congelée plus - 21°C - 2 x Cargo - | PE500908 | vert | 540x325xh57 | 6,8 |
| Enregistreur de données USB, plage de température -30°C +70°C | AFG007 | | 80x33xh14 | |
| Kit butée plaque eutectique | RRI180 | | | |
| Thermomètre analogique +40°C-40°C | RRI165 | | | |