

**80x120****ATP**

## Contenitore isotermico per il trasporto di prodotti a temperatura controllata

- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 39231090
- Certificato ATP
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: grigio/blu
- Capacità: 1000 litri
- Dimensioni esterne EUROPALLET
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.

### MATERIALI DI FABBRICAZIONE

<b>Polietilene</b>	pareti interne ed esterne del contenitore e della porta; adatto al contatto alimentare	<b>Poliuretano</b>	materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta, privo di CFC ed HCFC
<b>Gomma siliconica</b>	guarnizione	<b>Nylon</b>	ruote
<b>Polipropilene</b>	cerniere	<b>Acciaio inox</b>	maniglie di movimentazione, maniglia di chiusura, asta interna della porta
<b>Acciaio zincato</b>	aste cerniera, piastre collegamento aste cerniera, supporto ruote		

Modello	Codice	Codice EAN	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità (l)	Peso (Kg)
<b>Basic</b>	10009029EU	8022949136598	800x1200x1780	605x1015x1550	1000	125,5
<b>con ruote</b>	10000001EU	8022949106805	800x1200xh1940	605x1015xh1550	1000	130
<b>con piedini</b>	10000010EU	8022949148102	800x1200xh1900	605x1015xh1550	1000	130
<b>con pallet</b>	10000002EU	8022949107833	800x1200xh1900	605x1015xh1550	1000	155
<b>trasporto pesce con ruote</b>	10000005EU	8022949116194	800x1200x1940	605x1015x1550	1000	130



## CARATTERISTICHE PRODOTTO

	<p>4 ruote di diametro 125 mm (2 fisse e 2 girevoli di cui una dotata di freno).</p> <p>Piastra di supporto ruote integrata nel contenitore.</p>		<p>Versione su pallet con telaio zincato a sei piedi di h 120 mm.</p> <p>In alternativa, possibilità di inserimento di 4 piedi in acciaio zincato h 120mm.</p>
	<p>4 sedi per l'alloggiamento di griglie posizionate a 385/785/1185/1250mm dal fondo del contenitore.</p>		<p>Guarnizione di tenuta della porta facilmente smontabile.</p>
	<p>Asta in acciaio inox a 2 ganci integrata all'interno della porta.</p>		<p>Maniglia predisposta per l'utilizzo di sistema antimanomissione.</p>
	<p>Piastrine eutettiche fresco, surgelato e surgelato plus, per incrementare le prestazioni di mantenimento termico nel tempo.</p>		<p>Kit sicurezza fermo piastrine eutettiche.</p>
	<p>Versione specifica per trasporto pesce con tappo ad espansione per consentire l'evacuazione dell'acqua di fusione del ghiaccio del pesce.</p>		<p>Kit fissaggio sicurezza al suolo richiedibile su richiesta (per versione Basic)</p>


## CARATTERISTICHE PRODOTTO

	Temperatura interna controllabile grazie al termometro inseribile nella porta (a richiesta).		Sistema di cerniere a doppio perno. Migliore stabilità della porta nel tempo.
	Datalogger USB per registrare i dati di temperatura durante il trasporto.		Sistemi RFID per la tracciabilità
°C	Garantito per l'utilizzo: <b>da -30°C a +100°C.</b>	<b>K</b>	Coefficiente globale di trasmissione termica: <b>K=0,33 W/m²K</b>

## ACCESSORI VERSIONE TRASPORTO PESCE

	Griglia acciaio inox inferiore		Raccogli - gocce per acqua di fusione del ghiaccio del pesce.
--	--------------------------------	---	---

## DATI TECNICI (mm)

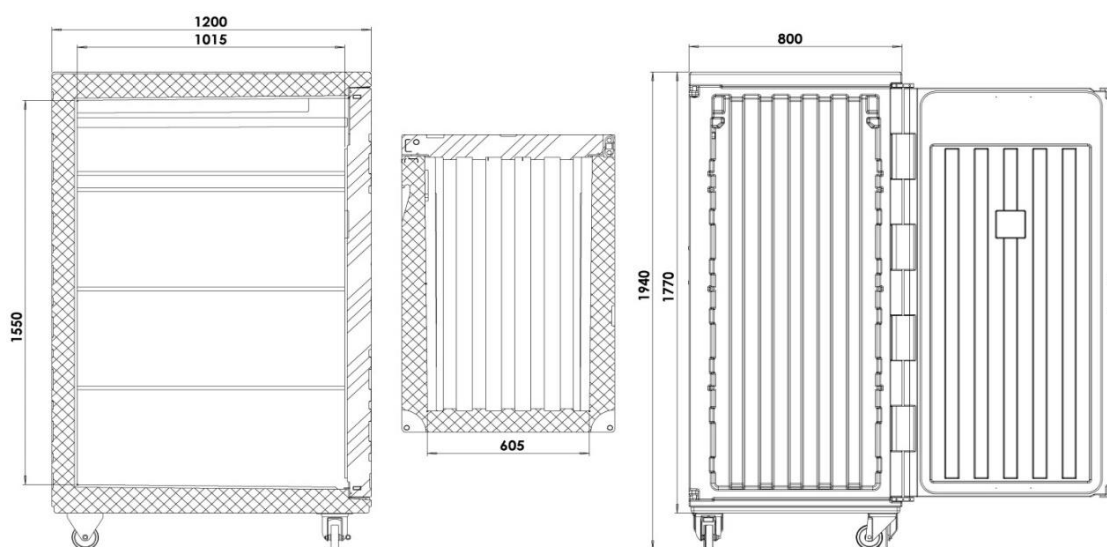

ACCESSORI				
Modello	Codice	Colore	Dim. esterne (mm)	Peso (Kg)
Portaschede in plastica trasparente	RRI141		A5	
Griglia <b>in acciaio inox</b>	AEA023		647x990xh16	5
Griglia pieghevole <b>in acciaio inox</b>	AEA029		647x990xh25	6
Piastra eutettica <b>Fresco +3°C</b> - 2 x Cargo -	PE900001	rosa	600x487xh50	10
Piastra eutettica <b>Surgelato - 21°C</b> - 2 x Cargo -	PE900002	blu	600x487xh50	10
Piastra eutettica <b>Surgelato plus- 21°C</b> - 2 x Cargo -	PE900908	verde	600x487xh50	10
Data Logger USB Range temperature -30°C +70°C	AFG007			
Griglia base in acciaio inox (per versione trasporto pesce)	AEA027		600x975xh76	6,3
Raccogli-gocce (per versione trasporto pesce)	3518		620x980xh120	7,5
Kit fissaggio sicurezza al suolo (per versione Basic)	RRI223			
Kit fermo piastre eutettiche	RRI180			
Termometro analogico +40°C- 40°C	RRI165			

