



ATP



## Contenitore isotermico per il trasporto di prodotti a temperatura controllata















- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 39231090
- Certificato ATP
- Dimensioni esterne 80x100cm
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: grigio/blu
- Capacità: 780 litri.
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.

### MATERIALI DI FABBRICAZIONE


<b>Polietilene</b>	pareti interne ed esterne del contenitore e della porta; adatto al contatto alimentare	<b>Poliuretano</b>	materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta, privo di CFC ed HCFC
<b>Gomma siliconica</b>	guarnizione	<b>Nylon</b>	ruote
<b>Polipropilene</b>	cerniere	<b>Acciaio inox</b>	maniglie di movimentazione, maniglia di chiusura, asta interna della porta
<b>Acciaio zincato</b>	aste cerniera, piastre collegamento aste cerniera, supporto ruote		

Modello	Codice	Codice EAN	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità (l)	Peso (Kg)
<b>Basic</b>	07809002	8022949123192	800x1000xh1780	610x810xh1570	780	108
<b>Con ruote</b>	07800001	8022949058418	800x1000xh1950	610x810xh1570	780	112
<b>Con piedini</b>	07800009	8022949147990	800x1000xh1900	610x810xh1570	780	112
<b>Trasporto pesce con ruote</b>	07800013	8022949174200	800x1000xh1950	610x810xh1570	780	112


## CARATTERISTICHE PRODOTTO

	4 ruote di diametro 125 mm (2 fisse e 2 girevoli di cui una dotata di freno). Piastra di supporto ruote integrata nel contenitore.		In alternativa, possibilità di inserimento di 4 piedi in acciaio zincato h 120mm.
	3 sedi per l'alloggiamento di griglie posizionate a 385/785/1185mm dal fondo del contenitore.		Asta in acciaio inox a 2 ganci integrata all'interno della porta.
	Maniglia di chiusura in acciaio inox con tasto a sblocco.		Maniglia predisposta per l'utilizzo di sistema antimanomissione.
	Piastre eutettiche fresco, surgelato e surgelato plus, per incrementare le prestazioni di mantenimento termico nel tempo		Temperatura interna controllabile grazie al termometro inseribile nella porta (a richiesta).
	Versione trasporto pesce: Tappo ad espansione posizionato sul fondo del contenitore per consentire l'evacuazione dell'acqua di fusione del ghiaccio.		Guarnizione di tenuta della porta facilmente smontabile.
	Porta apribile fino a 270° con fermoporta a linguetta.		Sistema di cerniere a doppio perno. Migliore stabilità della porta nel tempo.
	Datalogger USB per registrare i dati di temperatura durante il trasporto.		Sistemi RFID per la tracciabilità
<b>K</b>	Coefficiente globale di trasmissione termica: <b>K=0,31 W/m²K</b>	<b>°C</b>	Garantito per l'utilizzo: <b>da -30° C a +100°C.</b>

## ACCESSORI VERSIONE TRASPORTO PESCE

	Griglia acciaio inox inferiore
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

## DATI TECNICI (mm)

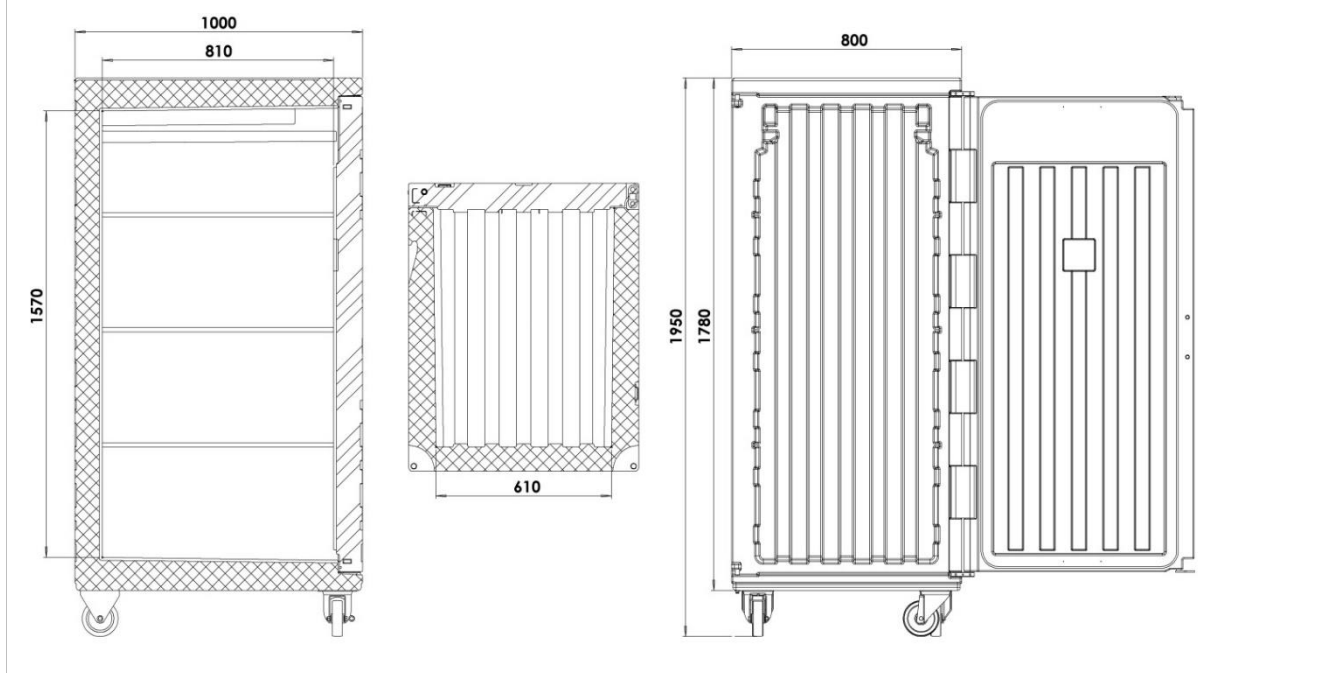

## ACCESSORI

Modello	Codice	Colore	Dim. esterne (mm)	Peso (Kg)
Portaschede in plastica trasparente	RRI141		A5	
Griglia in acciaio inox	AEA019		647x790xh16	4,3
Griglia base in acciaio inox (per versione trasporto pesce)	AEA039		775x600xh76	6
Piastra eutettica <b>Fresco +3°C</b> - 2 x Cargo -	PE500001	rosa	540x325xh57	6,8
Piastra eutettica <b>Surgelato - 21°C</b> - 2 x Cargo -	PE500002	blu	540x325xh57	6,8
Piastra eutettica <b>Surgelato Plus - 21°C</b> - 2 x Cargo -	PE500908	verde	540x325xh57	6,8
Data Logger USB range temperature -30°C +70°C	AFG007		80x33xh14	
Kit fissaggio sicurezza al suolo (per versione Basic)	RRI223			
Kit fermo piastre eutettiche	RRI180			
Termometro analogico +40°C- 40°C	RRI165			