

**80x120****ATP**

Contenitore isotermico per il trasporto di prodotti a temperatura controllata







- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 39231090
- Certificato ATP
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: grigio/blu
- Capacità: 900 litri
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa

MATERIALI DI FABBRICAZIONE



Polietilene	pareti interne ed esterne del contenitore e della porta; adatto al contatto alimentare	Poliuretano	materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta, privo di CFC ed HCFC
Gomma siliconica	guarnizione	Nylon	ruote
Alluminio	asta cerniera	Acciaio inox	maniglie di movimentazione, maniglia di chiusura, asta interna della porta, angolare rinforzo porta
Acciaio zincato	supporto ruote		

Modello	Codice	Codice EAN	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità (litri)	Peso (Kg)
Basic	09009101	8022949210625	800x1200xh1165	600x985xh1460	900	106,5
Con ruote	09000037	8022949102807	800x1200xh1835	600x985xh1460	900	111
Con piedini	09009066	8022949122218	800x1200xh1790	600x985xh1460	900	111
Con pallet	09000074	8022949104238	800x1200xh1790	600x985xh1460	900	137
Trasporto pesce con ruote	09000073	8022949104085	800x1200xh1835	600x985xh1460	900	111

CARATTERISTICHE PRODOTTO

	Versione su ruote: 4 ruote di diametro 125 mm (2 fisse e 2 girevoli di cui una dotata di freno). Piastra di supporto ruote integrata nel contenitore.		Versione su pallet; con telaio in acciaio zincato a 6 piedi di h 120 mm. In alternativa, possibilità di inserimento di 4 piedi in acciaio zincato h 120mm.
	1 sede per l'alloggiamento della griglia posizionata a 805mm dal fondo del contenitore.		Griglia pieghevole in plastica salvaspazio.
	Griglia acciaio inox per suddivisione del carico		Tappo ad espansione posizionato sul fondo del contenitore per consentire l'evacuazione dell'acqua di fusione del ghiaccio del pesce.
	Rinforzo in acciaio inox sulla porta per garantire una maggiore robustezza e stabilità.		Maniglia predisposta per l'utilizzo di sistema antimanomissione.
	Scanalature interne per favorire la buona circolazione dell'aria.		Porta apribile fino a 270° con fermo porta a linguetta.
	Guarnizione di tenuta della porta facilmente smontabile.		Asta in acciaio inox a 2 ganci.


CARATTERISTICHE PRODOTTO

	<p>Disponibili piastre eutettiche fresco, surgelato e surgelato plus, per incrementare le prestazioni di mantenimento termico nel tempo.</p>		<p>Predisposto per l'utilizzo del sistema di refrigerazione criogenica Cryo Power Box.</p>
	<p>Sistemi RFID per la tracciabilità</p>		<p>Disponibile (a richiesta) datalogger USB per registrare i dati di temperatura durante il trasporto.</p>
<p>K</p>	<p>Coefficiente globale di trasmissione termica: K=0,33 W/m²K</p>	<p>°C</p>	<p>Garantito per l'utilizzo: da -30°C a +100°C.</p>

ACCESSORI VERSIONE TRASPORTO PESCE

	<p>Raccogli - gocce per acqua di fusione del ghiaccio del pesce.</p>		<p>Griglia acciaio inox inferiore</p>
--	--	---	---------------------------------------

DATI TECNICI (mm)

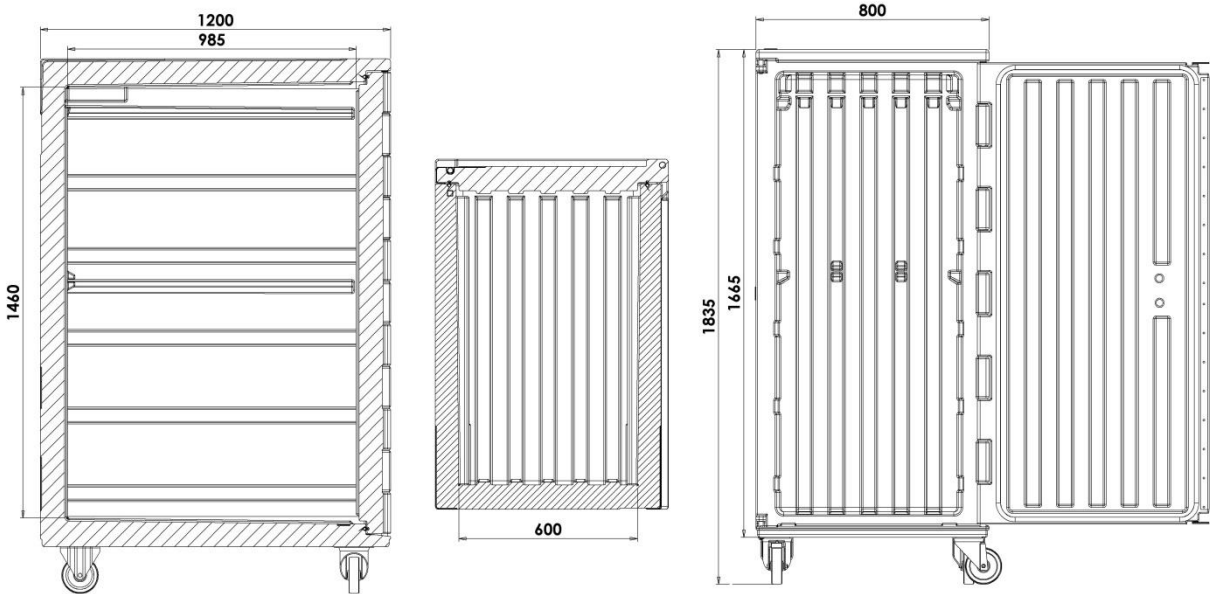

<p>1200</p> <p>985</p> <p>1460</p> <p>600</p>	<p>800</p> <p>1835</p> <p>1665</p>
---	------------------------------------

ACCESSORI				
Modello	Codice	Colore	Dim. esterne (mm)	Peso (Kg)
Portaschede in plastica trasparente	RRI141			
Griglia in acciaio inox	AEA010		625x970xh16	6,2
Griglia pieghevole in plastica	PAPE0003		604x923xh20	1,9
Piastra eutettica Fresco +3°C - 2 x Cargo -	PE900001	rosa	600x487xh50	10
Piastra eutettica Surgelato - 21°C - 2 x Cargo -	PE900002	blu	600x487xh50	10
Piastra eutettica Surgelato Plus- 21°C - 2 x Cargo -	PE900908	verde	600x487xh50	10
Data Logger USB 30°C +70°C	AFG007		80x33xh14	
Kit fissaggio sicurezza al suolo (per versione Basic)	RRI223			
Kit fermo piastre eutettiche	RRI180			
Griglia inox base (per versione trasporto pesce)	AEA027		600x975xh76	6,3
Raccogli-gocce (per versione trasporto pesce)	3518		620x980xh120	7,5
Termometro analogico +40°C- 40°C	RRI165			