

**80x120****ATP**

## Contenitore isotermico per il trasporto di prodotti a temperatura controllata

- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 39231090
- Certificato ATP
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: grigio/blu
- Capacità: 900 litri.
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.

### MATERIALI DI FABBRICAZIONE

<b>Polietilene</b>	pareti interne ed esterne del contenitore e della porta; adatto al contatto alimentare	<b>Poliuretano</b>	materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta, privo di CFC ed HCFC
<b>Gomma siliconica</b>	guarnizione	<b>Nylon</b>	ruote
<b>Alluminio</b>	asta cerniera	<b>Acciaio inox</b>	maniglie di movimentazione, maniglia di chiusura, asta interna della porta, angolare rinforzo porta
<b>Acciaio zincato</b>	supporto ruote		

Modello	Codice	Codice EAN	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità (litri)	Peso (Kg)
<b>Basic</b>	09009101	8022949210625	800x1200xh1165	600x985xh1460	900	106,5
<b>con ruote</b>	09000037	8022949102807	800x1200xh1835	600x985xh1460	900	111
<b>con piedini</b>	09009066	8022949122218	800x1200xh1790	600x985xh1460	900	111
<b>con pallet</b>	09000074	8022949104238	800x1200xh1790	600x985xh1460	900	137
<b>trasporto pesce con ruote</b>	09000073	8022949104085	800x1200xh1835	600x985xh1460	900	111

## CARATTERISTICHE PRODOTTO

	<p>Versione su ruote: 4 ruote di diametro 125 mm (2 fisse e 2 girevoli di cui una dotata di freno). Piastra di supporto ruote integrata nel contenitore.</p>		<p>Versione su pallet; con telaio in acciaio zincato a 6 piedi di h 120 mm. In alternativa, possibilità di inserimento di 4 piedi in acciaio zincato h 120mm.</p>
	<p>1 sede per l'alloggiamento della griglia posizionata a 805mm dal fondo del contenitore.</p>		<p>Griglia pieghevole in plastica salvaspazio.</p>
	<p>Griglia acciaio inox per suddivisione del carico</p>		<p>Tappo ad espansione posizionato sul fondo del contenitore per consentire l'evacuazione dell'acqua di fusione del ghiaccio del pesce.</p>
	<p>Rinforzo in acciaio inox sulla porta per garantire una maggiore robustezza e stabilità.</p>		<p>Maniglia predisposta per l'utilizzo di sistema antimanomissione.</p>
	<p>Scanalature interne per favorire la buona circolazione dell'aria.</p>		<p>Porta apribile fino a 270° con fermo porta a linguetta.</p>
	<p>Guarnizione di tenuta della porta facilmente smontabile.</p>		<p>Asta in acciaio inox a 2 ganci.</p>


## CARATTERISTICHE PRODOTTO

	<p>Disponibili piastre eutettiche fresco, surgelato e surgelato plus, per incrementare le prestazioni di mantenimento termico nel tempo.</p>		<p>Predisposto per l'utilizzo del sistema di refrigerazione criogenica Cryo Power Box.</p>
	<p>Sistemi RFID per la tracciabilità</p>		<p>Disponibile (a richiesta) datalogger USB per registrare i dati di temperatura durante il trasporto.</p>
<p><b>K</b></p>	<p>Coefficiente globale di trasmissione termica: <b>K=0,33 W/m<sup>2</sup>K</b></p>	<p><b>°C</b></p>	<p>Garantito per l'utilizzo: <b>da -30°C a +100°C.</b></p>

## ACCESSORI VERSIONE TRASPORTO PESCE

	<p>Raccogli - gocce per acqua di fusione del ghiaccio del pesce.</p>		<p>Griglia acciaio inox inferiore</p>
--	--	--	---------------------------------------

## DATI TECNICI (mm)

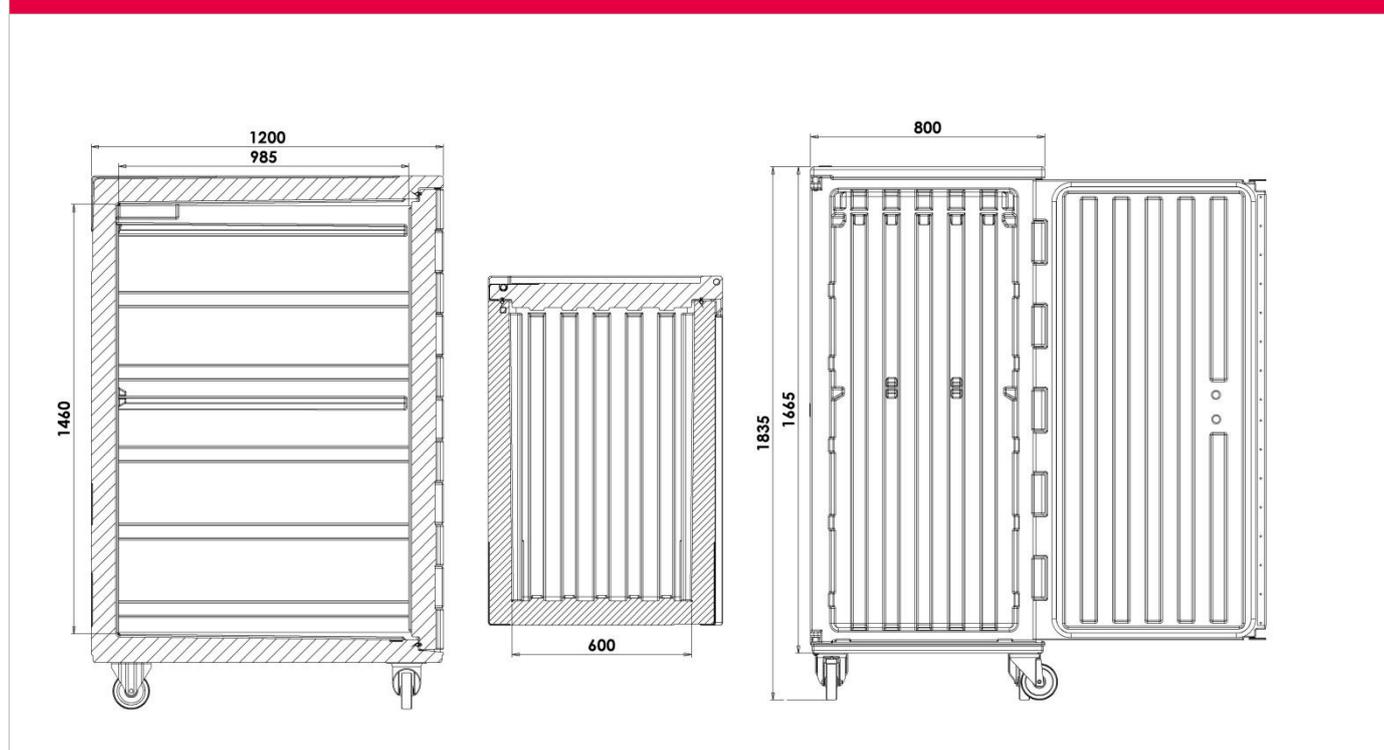

ACCESSORI					
Modello	Codice	Colore	Dim. esterne (mm)		Peso (Kg)
Portaschede in plastica trasparente	RRI141				
Griglia <b>inox</b>	AEA010		625x970xh16		6,2
Griglia pieghevole <b>in plastica</b>	PAPE0003		604x923xh20		1,9
Piastra eutettica <b>Fresco +3°C</b> - 2 x Cargo -	PE900001	rosa	600x487xh50		10
Piastra eutettica <b>Surgelato - 21°C</b> - 2 x Cargo -	PE900002	blu	600x487xh50		10
Piastra eutettica <b>Surgelato Plus- 21°C</b> - 2 x Cargo -	PE900908	verde	600x487xh50		10
Data Logger USB 30°C +70°C	AFG007		80x33xh14		
Kit fissaggio sicurezza al suolo (per versione Basic)	RRI223				
Kit fermo piastre eutettiche	RRI180				
Griglia inox base (per versione trasporto pesce)	AEA027		600x975xh76		6,3
Raccogli-gocce (per versione trasporto pesce)	3518		620x980xh120		7,5
Griglia frangiflutti (per versione trasporto pesce)	AEA028		600x955xh66		8
Termometro analogico +40°C- 40°C	RRI165				

