

**80x120****ATP**

## Conteneur isotherme pour le transport de produits à température contrôlée

- Marque: MELFORM
- Pays d'origine: ITALIE
- Code des douanes: 39231090
- Certificat ATP
- Compatible avec le contact alimentaire
- Couleur: gris / bleu
- Capacité: 900 litres.
- Technologie : roto moulage
- Garantie: 24 mois
- Entièrement recyclable à la fin de sa vie opérationnelle.

### MATÉRIAUX DE FABRICATION

<b>Polyéthylène</b>	parois intérieures et extérieures du conteneur et de la porte; Convient pour le contact alimentaire	<b>Polyuréthane</b>	matériau isolant entre les parois du conteneur et la porte, exempt de CFC et de HCFC
<b>Caoutchouc de silicone</b>	joint	<b>Nylon</b>	Roues
<b>Aluminium</b>	Tige de charnière	<b>Inox</b>	poignées de manutention, poignée de fermeture, tige de porte intérieure, renforcement de porte d'angle
<b>Acier galvanisé</b>	Support de roue		

Modèle	Code	Code EAN	Ext. dim. (mm)	Int. dim. (mm)	Capacité (litres)	Poids (kg)
Cargo 900 <b>Basic</b>	09009101	8022949210625	800x1200xh1165	600x985xh1460	900	106,5
Cargo 900 <b>avec roues</b>	09000037	8022949102807	800x1200xh1835	600x985xh1460	900	111
Cargo 900 <b>avec pieds</b>	09009066	8022949122218	800x1200xh1790	600x985xh1460	900	111
Cargo 900 <b>avec palette</b>	09000074	8022949104238	800x1200xh1790	600x985xh1460	900	137
Cargo 900 <b>avec roues, version transport de poisson</b>	09000073	8022949104085	800x1200xh1835	600x985xh1460	900	111

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	Version sur 4 roues d'un diamètre de 125 mm (2 fixes et 2 pivotantes, dont une équipée d'un frein). Plaque de support de roue intégrée dans le conteneur.		Version sur palette avec cadre en acier galvanisé à 6 pieds de h 120 mm. Alternativement, disponible en version sur 4 pieds en acier galvanisé h 120mm.
	Version spécifique disponible pour le transport du poisson avec capuchon d'expansion pour permettre l'évacuation de l'eau de fonte des glaces du poisson.		Grille pliant en plastique (sur demande) ; Il peut être plié sur la paroi du conteneur lorsqu'il n'est pas utilisé.
	Grille en acier inoxydable pour le partage de charge (sur demande)		Kit de retenue de sécurité pour plaques eutectiques.
	Renfort en acier inoxydable sur la porte pour assurer une plus grande résistance et stabilité.		Disponible (sur demande) collecter - gouttes pour recueillir l'eau de fonte de la glace du poisson.
	Rainures internes pour assurer une bonne circulation de l'air.		La porte peut être ouverte jusqu'à 270° avec une porte de type onglet.
	Joint d'étanchéité de porte facilement amovible.		Tige en acier inoxydable avec 2 crochets.

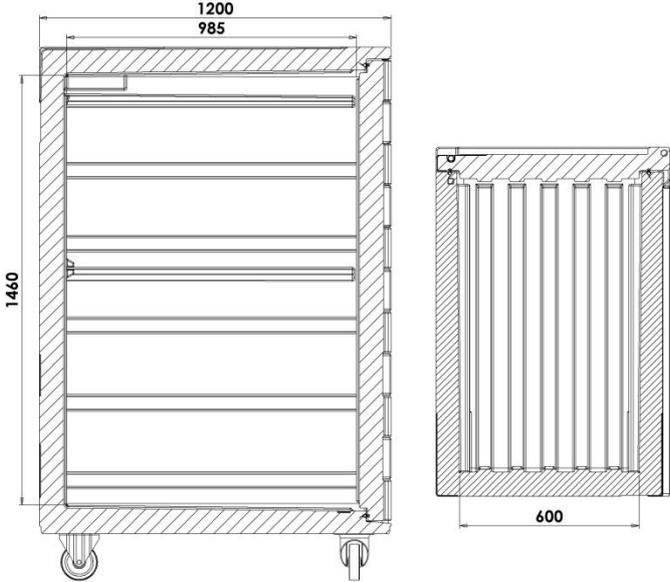
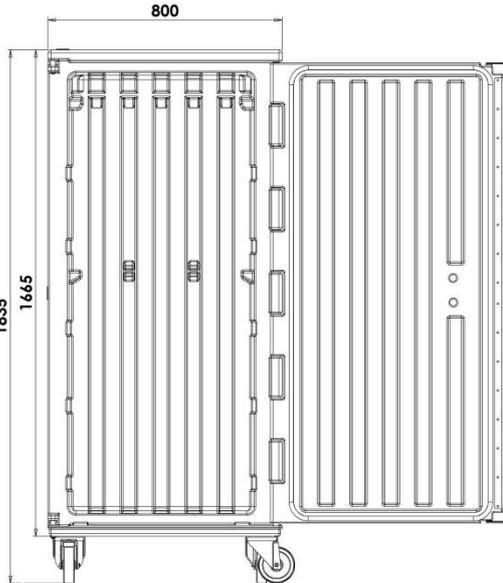
## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	<p>Plaques eutectiques fraîches, congelées et congelées plus sont disponibles pour augmenter les performances de maintenance thermique au fil du temps.</p>		<p>Préparé pour l'utilisation du système de réfrigération cryogénique Cryo Power Box.</p>
	<p>Systèmes RFID pour la traçabilité</p>		<p>Enregistreur de données USB disponible (sur demande) pour enregistrer les données de température pendant le transport.</p>
<p><b>K</b></p>	<p>Coefficient global de transfert de chaleur: <b>K = 0,33 W/m²K</b></p>	<p><b>°C</b></p>	<p>Utilisation garantie : <b>de -30°C à +100°C.</b></p>

## ACCESSOIRES POUR VERSION TRASPOT POISSON

	<p>Grille de base en acier inox</p>		<p>Ramasse - gouttes disponible pour recueillir l'eau de fonte de la glace du poisson</p>
--	-------------------------------------	---	---

## DONNÉES TECHNIQUES (mm)

	
---	--

ACCESSOIRES				
Modèle	Code	Couleur	Dim. Ext. (mm)	Poids (kg)
Porte-carte	RRI141		A5	
Grille Inox	AEA010		625x970xh16	6,2
Grille pliante plastique	PAPE0003		604x923xh20	1,9
Plaque eutectique <b>Fraiche</b> +3°C - 2 x Cargo -	PE900001	rose	600x487xh50	10
Plaque eutectique <b>Surgelée</b> - 21°C - 2 x Cargo -	PE900002	bleu	600x487xh50	10
Plaque eutectique <b>Surgelée plus</b> - 21°C - 2 x Cargo -	PE900908	vert	600x487xh50	10
Enregistreur de données USB, plage de température -30°C +70°C	AFG007		80x33xh14	
Kit de fixation de sécurité au sol (pour version Basic)	RRI223			
Kit butée plaque eutectique	RRI180			
Base de grille en acier inoxydable (pour version transport de poisson)	AEA027		600x975xh76	6,3
Collecteur de goutte à goutte (pour version transport de poisson)	3518		620x980xh120	7,5
Thermomètre analogique +40°C- 40°C	RRI165			

